



DAS PLUS BEI WÄRME

HAAS+SOHN



2009/2010



Dauerbrand – Dauerhaftere Wärme

Bei Verwendung von Braunkohlelebketts ist für langfristige Wärme gesorgt, die Glut bleibt bis zu 12 Stunden erhalten.



Dual Control – Holz-Kohle Automatik

Die neuartige patentierte Holz-Kohle-Automatik Dual Control ermöglicht, dass Geräte, die üblicherweise mit Holz befeuert werden, nun ebenso wirkungsvoll mit Kohle geheizt werden können. Je nach Brennstoff steuert die Automatik die Luftmenge für den Verbrennungsprozess und sorgt für optimale Nutzung bei höchstmöglichem Wirkungsgrad. Dual Control verbindet die Behaglichkeit eines Kaminofens mit den Vorteilen eines Dauerbrandofens. Ein Wechsel zwischen den beiden Brennstoffen ist jederzeit problemlos möglich. Kein Stromanschluss notwendig.



Automatische Sekundärluft – Die Menge macht's

Die Luftmenge wird vollautomatisch der Brennstoffmenge angepasst. Dies erhöht die Wärmeleistung des Ofens bei weniger Brennstoffverbrauch. Das spart Zeit und Geld. Diese Automatik ist derzeit weltweit einzigartig und benötigt keinen Stromanschluss.



Wärmespeicher – Länger Wärme

Nach 2 Stunden Aufheizzeit bis zu 10 Stunden Wärmeabgabe.



Wärmetauscher – Zentralheizung

Wärmetauscher für Anschluss an eine Zentralheizung. Anschluss einer thermischen Ablaufsicherung. EN13240 geprüft.



Außenluftanschluss – Unabhängig im Betrieb

Außenluftanschluss für Raumluft unabhängigen Betrieb (z. B. Niedrig-Energiesparhäuser oder bei sehr dichten Räumen). 100% der benötigten Verbrennungsluft wird von extern zugeführt.



33-cm-Scheithölzer – Große Brennkammer

Zur Verwendung von Scheitholz mit 33 cm geeignet. Vorteil: geringerer Arbeitsaufwand bei der Herstellung bzw. einfacher zu besorgen. Hinweis: Bei aufgestelltem Scheitholz wird für dieselbe Wärmemenge viel mehr Holz benötigt!



Zertifizierte Qualität – Umweltschonend

Alle Öfen von Haas+Sohn sind nach der entsprechenden EN-Norm geprüft und erfüllen darüber hinaus sämtliche regionale Verordnungen und Klimavorschriften.

INHALT

KAMINÖFEN	4–31
KAMINEINSÄTZE	32–35
KAMINBAUSÄTZE	36–51
PELLETÖFEN	52–55
DAUERBRANDHERDE	56–63
DAUERBRANDÖFEN	64–65
ÖLÖFEN	66–70
ZUBEHÖR	71–73
TECHNISCHE DATEN	74–75

Zeichenerklärung



Gewicht ca. kg



Brennstoff Braunkohlebriketts



Rauchabzug oben



3-fach Verriegelung



Brennstoff Holzbriketts



Rauchabzug hinten



Rüttelrost



Brennstoff Holz



50% Wärmeabgabe:
50% Raum / 50% Wasser



24h Dauerbetrieb



Abmessungen H/B/T mm



Wärmeleistungsbereich kW



Wirkungsgrad



Nyland



Nyland 248.17-AUT
gussgrau/Serpentino

No	042481701
kW	4,0–8,0
kg	149
mm	1128/615/491





NEU

Askja



Steinbank links und rechts verwendbar



Askja 235.17
gussgrau/schwarz

Askja 235.17
gussgrau/cotto

060135001	060135003	No
4,0–8,0	4,0–8,0	kW
285	285	kg
1280/1210/760	1280/1210/760	mm




NEU

Hasvik



Hasvik 231.17-ST
gussgrau/Serpentino

No	042311801
kW	4,0–8,0
kg	245
mm	1120/660/480

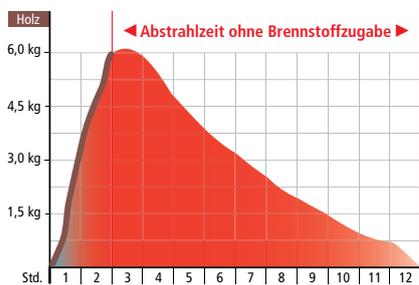



Storberg



Storberg 253.17-PD
gussgrau/Paradiso

Storberg 253.17-ST
gussgrau/Serpentino

042531802	042531801	No
4,0–8,0	4,0–8,0	kW
195	200	kg
1140/615/540	1140/615/540	mm



Kuopio



Nur 2 cm Wandabstand!




Kuopio 265.17-PD
gussgrau/Paradiso

Kuopio 265.17-ST
gussgrau/Serpentino

No	042651802	042651801
kW	4,0–8,0	4,0–8,0
kg	178	183
mm	1140/780/645	1140/780/645



Uppsala

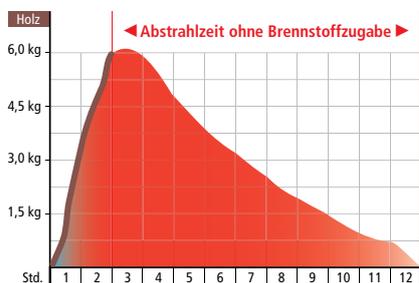

Uppsala 269.15-ST
anthrazit/Serpentino

042691601	No
3,0-6,0	kW
280	kg
1215/635/540	mm



Nordal



Nordal 249.17-PD
gussgrau/Paradiso



Nordal 249.17-ST
gussgrau/Serpentino

No	042491802	042491801
kW	4,0–8,0	4,0–8,0
kg	163	169
mm	1130/615/495	1130/615/495





NEU

Husum



Husum 206.15-2
gussgrau/anthrazit

Husum 206.15-1
gussgrau/champagne

042061502	042061501	No
3,0–6,0	3,0–6,0	kW
156	156	kg
1115/565/550	1115/565/550	mm




Tampere

Tampere 262.15-ST
anthrazit/SerpentinoTampere 262.15-FL
anthrazit/grauTampere 262.15-C
anthrazit/Ceramic cottoTampere 262.15-C
anthrazit/Ceramic granit

No	042621600	042621507	042621504	042621500
kW	3,0–6,0	3,0–6,0	3,0–6,0	3,0–6,0
kg	150	128	150	150 kg
mm	1085/505/485	1090/465/485	1080/505/485	1080/505/485



Nordland

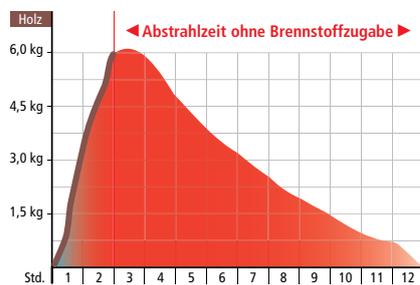

Nordland 215.15-ST
anthrazit/Serpentino

042151601	No
3,5-7,0	kW
247	kg
1215/635/540	mm



Vision



Vision 302.15-AL
gussgrau/anthrazit

No	043021500
kW	3,0–6,0
kg	137
mm	1040/515/560





Panorama



Panorama 255.15-AL
gussgrau/anthrazit

042551500	No
4,0-8,0	kW
154	kg
1150/520/620	mm



Dalen



Dalen 304.15/2-RB
gussgrau/anthrazit/
Rainbow



Dalen 304.15/1-ST
gussgrau/anthrazit/
Serpentino



Dalen 304.15
gussgrau/anthrazit



No	043041502	043041501	043041500
 kW	3,5–7,0	3,5–7,0	3,5–7,0
 kg	118	121	106
 mm	930/535/410	930/535/410	930/535/410



Varde



Varde 275.15-II gussgrau/silber/ Serpentino	Varde 275.15-ST gussgrau/silber/ Serpentino	
042751502	042751600	No
3,0–6,0	3,0–6,0	kW
120	143	kg
1030/550/435	1030/550/435	mm



Imatra



	Imatra 212.17-Glas	Imatra 212.17-ST
No	042121701	042121800
kW	4,0–8,0	4,0–8,0
kg	160	167
mm	1185/550/565	1155/555/565



%
83



3



Alta



Alta 218.17
anthrazit/silber

042181700	No
4,0-8,0	kW
130	kg
1260/640/400	mm



Vestre 268.17



Vestre 268.17
anthrazit/ziegelrot

Vestre 268.17
anthrazit/silber


No	042681701	042681700
kW	4,0–8,0	4,0–8,0
kg	125	125
mm	1170/640/470	1170/640/470



Vestre 368.19-WT



Der Kaminofen als Zentralheizung
Leistungsverteilung: 50% Raum, 50% Wasser

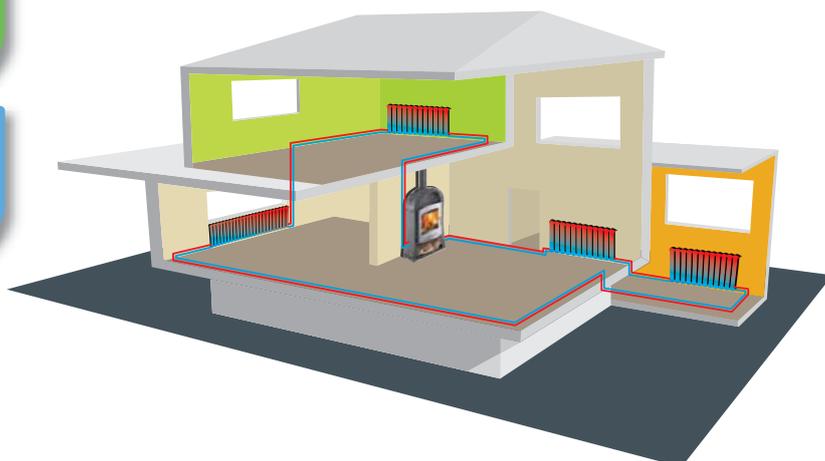

Vestre 368.19-WT
anthrazit/silber

043681900	No	
4,9–10,5	kW	
165	kg	
1150/640/470	mm	



Siena



Siena 277.17-ST
anthrazit/Serpentino

Siena 277.17
anthrazit

No	042771702	042771700
kW	4,0–8,0	4,0–8,0
kg	180	155
mm	1125/610/535	1110/600/520



NEU

Molde



Molde 305.15 gussgrau	Molde 305.15-1 RB gussgrau/Rainbow	
033051500	033051501	No
3,5-7,0	3,5-7,0	kW
90	108	kg
1070/530/420	1070/530/420	mm



Aarhus



Aarhus 284.17/2
gussgrau/Serpentino

Aarhus 284.17
anthrazit

Aarhus 284.15*
anthrazit

No	042841702	042841701	042841500
kW	3,5–7,0	3,5–7,0	3,0–6,0
kg	112	105	89
mm	1030/535/450	1005/535/450	960/500/480

* Modell Aarhus 284.15: für Braunkohlebriketts und zum 24 h-Dauerbetrieb nicht geeignet.



Bergamo



Bergamo 267.17
anthrazit/silber

042671701	No
4,0-8,0	kW
133	kg
1095/660/595	mm



Viterbo



Viterbo-3 275.15/3-ST
gussgrau/Serpentino

No 042751508

 kW 3,5–7,0

 kg 136

 mm 1060/640/460



Vercellio



Vercellio-4 275.15
anthrazit/champagne

042751514	No
3,5-7,0	kW 
103	kg 
1010/550/380	mm 



Orsted



Orsted 266.17-ST
gussgrau/Serpentino

No	042661702
 kW	4,0–8,0
 kg	120
 mm	980/605/405



Odense



Odense 266.17
gussgrau/grau

042661700	No
4,0-8,0	kW 
100	kg 
970/605/405	mm 



Ystad



Ystad 282.15-2 WF
anthrazit/silber/Granit

Ystad 282.15
anthrazit

No	042821502	042821500
kW	3,5–7,0	3,5–7,0
kg	90	85
mm	960/550/380	960/550/380



%
79



Ecoline



Ecoline 281.12-1
anthrazit

Ecoline 281.12-14
anthrazit/silber/Granit

Ecoline 281.12-15
anthrazit/silber/Granit

Ecoline 281.12-16
anthrazit/silber/Granit

042811201	042811214	042811215	042811216	No
2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	kW
76	81	87	120	kg
860/495/380	860/495/380	880/495/380	880/495/380	mm



Kamineinsätze

Erprobte Materialien und ausgereifte Feuerungstechnik sorgen für beste Funktion und Langlebigkeit.

Die Kamineinsätze Esprit, Prestige, Exquisit, Opus und Komfort besitzen eine Formschamotte-Auskleidung,

das Modell Trend eine Thermotte-Auskleidung (hochhitze-fester Speicherstein).

Für den wärmesicheren Anbau an Holz- und Stahlbetonwänden wird ein optionales Brandschutzset benötigt.

Bitte beachten Sie beim Einbau die Maßangaben vom Kaminbausatz!

Die empfohlene Anschlusshöhe (Rauchrohr-Unterkante) beträgt 1.550 mm (1.650 mm bei den Modellen Lille, Sestriere und Vichy).


Umfangreiches Lieferprogramm an Rauchrohren und Zubehör:

- » Rauchrohre 100, 75, 50, 25 und 15 cm lang
- » Rauchrohre 25 cm lang mit Drosselklappe
- » Knie 90° drehbar oder geschweißt, mit Putztür
- » Knie 45° geschweißt
- » doppeltes Wandfutter
- » Rosetten
- » komplette Rauchrohgarnitur bestehend aus: Knie mit Drosselklappe, doppeltes Wandfutter und Rosette
- » Durchmesser und Farben:
 - Ø 150 mm in schwarz, anthrazit und gussgrau
 - Ø 160 mm und Ø 180 mm in schwarz
 - Neu:** Ø 100 mm in gussgrau, passend für Pelletöfen

Details entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



Rauchrohre

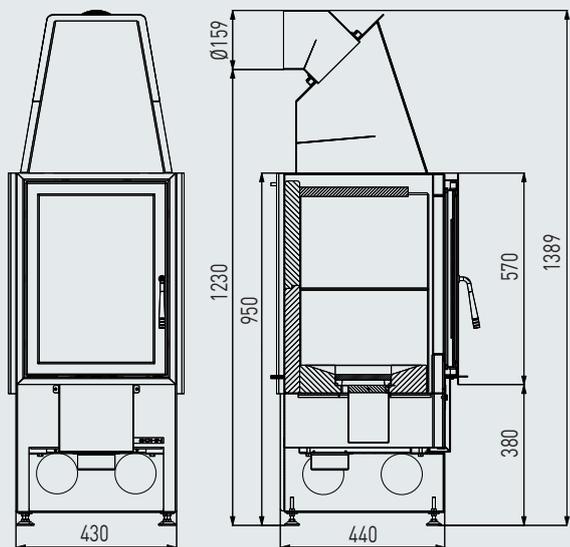


ACHTUNG: Die Anschluss-Maße können bei Kaminbausätzen in der Höhe variieren!



Esprit 185.16-AL



Esprit 185.16-AL	
Sichtfenster flach	
061851603	No
3,5–7,0	kW
120	kg
lt. Skizze	mm

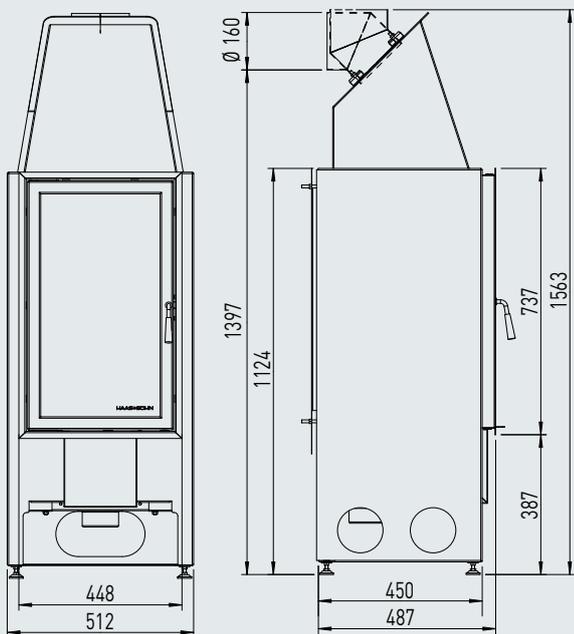



ACHTUNG:
Die Anschluss-Maße
können bei Kaminbausätzen
in der Höhe variieren!



Trend 184.18-AL



Trend 184.18-AL	
Sichtfenster flach	
061841801	No
4,0–8,0	kW
130	kg
lt. Skizze	mm

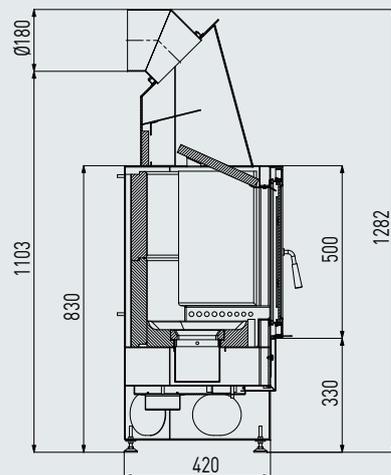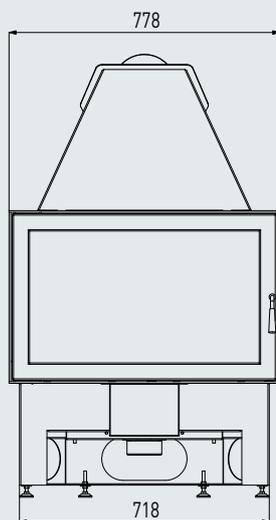



ACHTUNG: Die Anschluss-Maße können bei Kaminbausätzen in der Höhe variieren!

Komfort 180.18-AL



Komfort 180.18-AL
Sichtfenster flach

No	061801804
kW	4,0–8,0
kg	155
mm	lt. Skizze

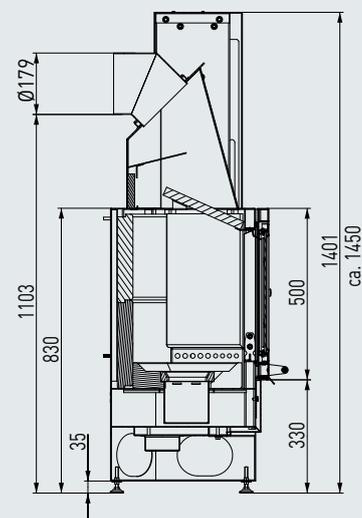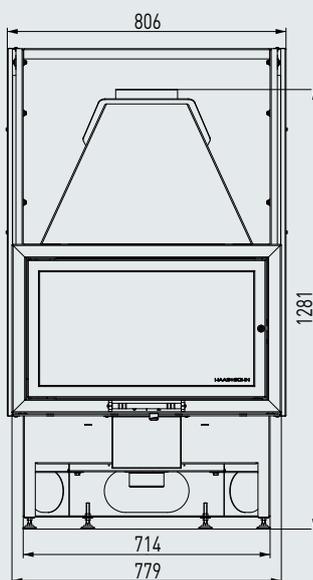

ACHTUNG: Die Anschluss-Maße können bei Kaminbausätzen in der Höhe variieren!

NEU


Opus 186.18/1-AL



Opus 186.18/1-AL
Sichtfenster flach

No	061861801
kW	4,0–8,0
kg	195
mm	lt. Skizze



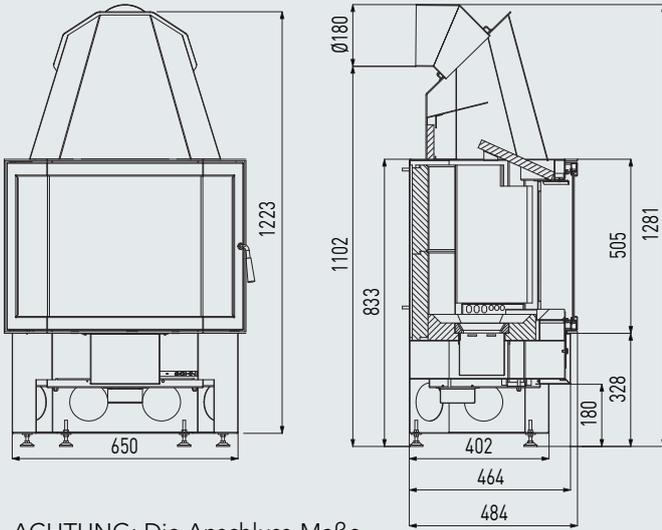


ACHTUNG: Die Anschluss-Maße können bei Kaminbausätzen in der Höhe variieren!



Prestige 181.18 N-AL



Prestige 181.18 N-AL	
Sichtfenster prismatisch	
061811801	No
4,0–8,0	kW
150	kg
lt. Skizze	mm

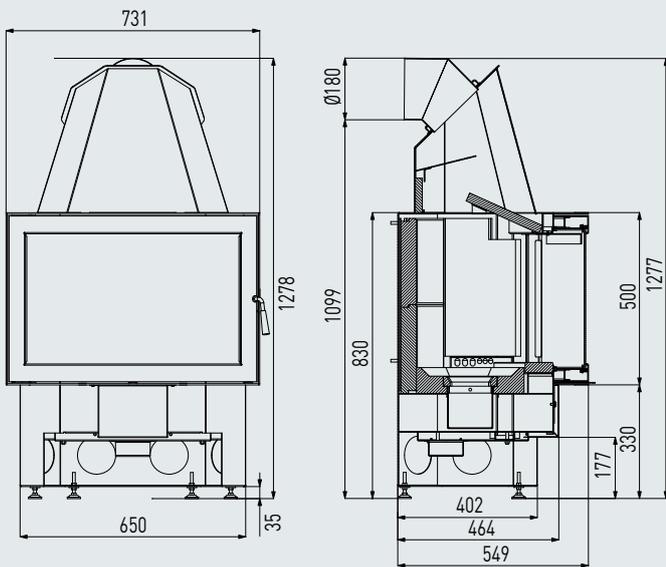

ACHTUNG: Die Anschluss-Maße können bei Kaminbausätzen in der Höhe variieren!



Exquisit 182.18-AL




Exquisit 182.18-AL	
Sichtfenster gebogen	
061821801	No
4,0–8,0	kW
140	kg
lt. Skizze	mm



Elsass

Esprit 185.16-AL



Elsass
Steinsims Rainbow

Elsass
Steinsims Ruivina


No	060185079	060185071
kW	3,5–7,0	3,5–7,0
kg	400	400
mm	lt. Skizze	lt. Skizze





Rhone

Esprit 185.16-AL



Rhone
Steinsims Rainbow

Rhone
Steinsims Ruivina


060185089	060185081	No
3,5–7,0	3,5–7,0	kW
400	400	kg
lt. Skizze	lt. Skizze	mm





Strassburg

Prestige 181.18 N-AL



Strassburg
Steinsims schiefer

Strassburg
Steinsims cotto

Strassburg
Steinsims blau


No	060181021	060181023	060181024
kW	4,0–8,0	4,0–8,0	4,0–8,0
kg	460	460	460
mm	lt. Skizze	lt. Skizze	lt. Skizze





Lyon

Prestige 181.18 N-AL

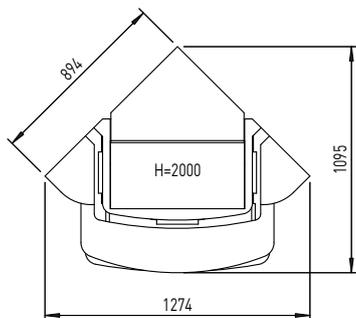

Lyon
Steinsims blau

Lyon
Steinsims schiefer

Lyon
Steinsims cotto


060181014	060181011	060181013	No
4,0–8,0	4,0–8,0	4,0–8,0	kW
460	460	460	kg
lt. Skizze	lt. Skizze	lt. Skizze	mm





Colmar

Exquisit 182.18-AL

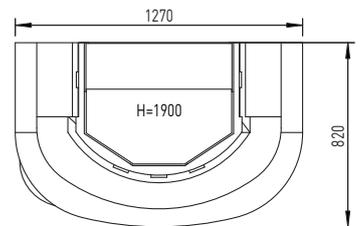

Colmar
Steinsims cotto

Colmar
Steinsims schiefer

No 060182013

060182011

kW 4,0–8,0

4,0–8,0

kg 440

440

mm lt. Skizze


lt. Skizze





Sestriere

Trend 184.18-AL



Sestriere
Steinsims anthrazit

060184032	No
4,0-8,0	kW
375	kg
lt. Skizze	mm






Lille

Trend 184.18-AL



Lille
Colorstone


No	060184040
kW	4,0–8,0
kg	425
mm	lt. Skizze





Vichy

Trend 184.18-AL



Vichy
Brétignac-Naturstein

060384010	No
4,0–8,0 kW	kW
1.040	kg
lt. Skizze	mm






NEU

Avignon


Opus 186.18-AL

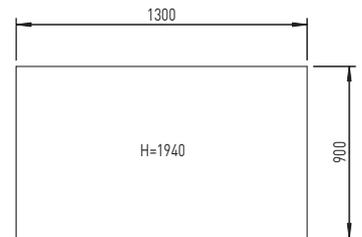

Avignon
Steinsims Ruivina

No	060186000
kW	4,0–8,0
kg	460
mm	lt. Skizze



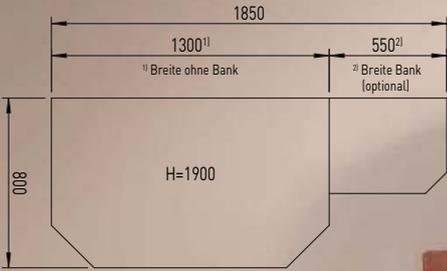

Adelboden

Prestige 181.18 N-AL



Steinbank (optional)
+ 140 kg

cotto-rechts No. 065181032

blau-rechts No. 065181034

cotto-links No. 065181031

blau-links No. 065181033



Adelboden Set blau
inkl. Kuppelaufsatz

060181054

4,0–8,0

610

lt. Skizze



Adelboden Set blau
inkl. Bogenaufsatz

060181044

4,0–8,0

610

lt. Skizze



Adelboden Set cotto
inkl. Kuppelaufsatz

060181053

4,0–8,0

610

lt. Skizze



Adelboden Set cotto
inkl. Bogenaufsatz

060181043

4,0–8,0

610

lt. Skizze

No

kW


kg

mm



Megeve

Komfort 180.18-2-AL



Megeve
Dordogne-Naturstein

No	060380060
kW	4,0-8,0
kg	670
mm	lt. Skizze






NEU



Genf

Komfort 180.18-2-AL



Genf
Steinsims Ruivina

Genf
Steinsims Rainbow

060180041	060180049	No
4,0–8,0	4,0–8,0	kW
430	430	kg
lt. Skizze	lt. Skizze	mm






Alpes

Komfort 180.18-2-AL



Alpes Sireul-Naturstein/
Klinker/Eiche Echtholz




No	060380011
kW	4,0–8,0
kg	600
mm	lt. Skizze





Jura

Komfort 180.18-2-AL



Jura Sireul-Naturstein/
Klinker/Eiche Echtholz


060380021	No
4,0-8,0	kW
560	kg
lt. Skizze	mm





Genua

Komfort 180.18-2-AL



Genua Ruivina
Buche Echtholz


No	060180031
kW	4,0–8,0
kg	465
mm	lt. Skizze





Roma

Esprit 185.16-AL



Roma
Steinsims Ruivina

060185011	No
3,5-7,0	kW
390	kg
lt. Skizze	mm




Serienausstattung bei allen Pelletöfen:

- » „Brennstoff-Qualitätserkennung“ durch direkte Flammentemperaturmessung
- » elektrische Zündung
- » automatische Anpassung der Heizleistung an die Raumtemperatur innerhalb des Leistungsbereiches
- » einfache Viertastenbedienung bzw. Programmierung an der Bedieneinheit
- » großes Display an der Bedieneinheit
- » Anzeige der Betriebszustände und Störmeldungen als Text
- » direkte Messung der Abgastemperatur durch Thermofühler
- » klare Sicht auf das Feuer durch gezielte Scheibenspülung und eine spezielle Brennerformung
- » Türkontaktschalter verhindert den Betrieb bei offener Tür
- » Brenner aus hochwertigem Gusseisen
- » große Aschelade
- » Luftmengensensor für kontrollierte Zufuhr der Verbrennungsluft, Drehzahlüberwachungen an Abgas- und Konvektionsgebläse (nicht bei Modell 309.06) sorgen für sicheren Betrieb
- » einfache Wochenprogrammierung mit der Möglichkeit zur Nachtabsenkung – pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten mit frei wählbarer Raumtemperatur
- » Außenluftanschluss (Ø 50 mm) für externe Verbrennungsluftansaugung
- » 20 kg Tankinhalt für 40 Stunden Brenndauer

Compact-Pellet 309.06



Compact-Pellet 309.06
gussgrau/silber

No	053090600
kW	2,0–6,0
kg	147
mm	1120/550/570





Eco-Pellet 302.08-C



zusätzliche Serienausstattung:

- » LED-Anzeige der Brennerverschmutzung (je nach Brennerverschmutzung leuchten die grünen, gelben oder roten Leuchtdioden)
- » Konvektionsluftgebläse zur schnelleren Wärmeabgabe und besseren Temperaturverteilung im Raum



Eco-Pellet 302.08-C Ceramic gussgrau/cotto	Eco-Pellet 302.08-C Ceramic gussgrau/rot	
053020601	053020600	No
2,1–9,2	2,1–9,2	kW
160	160	kg
1120/550/570	1120/550/570	mm



- Fernbedienung mittels GSM-Modul (optional für die Modelle 302.08):
- » Abfragen und Ändern der Betriebszustände (z.B. Aus- und Einschalten, Einstellen der Raumtemperatur, Abfragen der IST-Temperatur usw.), Ablesen von Störungsmeldungen
 - » sendet im Störfall automatisch eine SMS an den Betreiber
 - » das GSM-Modul ist so abgesichert, dass eine unerwünschte Fehlschaltung durch Fremde unmöglich ist
 - » kein Festnetzanschluss notwendig
 - » CE-geprüft nach DIN 18894 und EN 14785



GSM-Modul für die Modelle 302.08

No 053200700

Eco-Pellet 302.08-ST



Eco-Pellet 302.08-ST
gussgrau/Naturstein

No	053020801
kW	2,1–9,2
kg	188
mm	1180/570/600



zusätzliche Serienausstattung:

- » 30 kg-Tank für 60 Stunden Brenndauer
- » LED-Anzeige der Brennerverschmutzung (je nach Brennerverschmutzung leuchten die grünen, gelben oder roten Leuchtdioden)
- » Konvektionsluftgebläse zur schnelleren Wärmeabgabe und besseren Temperaturverteilung im Raum



%
93



Eco-Pellet 302.08



zusätzliche Serienausstattung:

- » 30 kg-Tank für 60 Stunden Brenndauer
- » LED-Anzeige der Brennerverschmutzung (je nach Brennerverschmutzung leuchten die grünen, gelben oder roten Leuchtdioden)
- » Konvektionsluftgebläse zur schnelleren Wärmeabgabe und besseren Temperaturverteilung im Raum



Eco-Pellet 302.08
gussgrau/silber

053020800	No
2,1-9,2	kW 
185	kg 
1180/570/600	mm 



NEU

HSD 76 AS-SF



HSD 76 AS-SF
weiß rechts

HSD 76 AS-SF
weiß links

No	071761081	071761091
kW	7,5	7,5
kg	142	142
mm	850-870/750/600	850-870/750/600



Für den wärmesicheren Anbau an
Küchenmöbel ist eine optionale
Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm)
in allen gezeigten Farben erhältlich!



NEU



Herdbausatz Planai



Herd + Bausatz	Ausführung	Ceranfeld	No.
BSH 75.3 SF	weiß, rechts	–	071752201
BSH 75.3 SF	weiß, links	–	071752211
BSH 75.3 SF	Edelstahl, rechts	–	071752209
BSH 75.3 SF	Edelstahl, links	–	071752219
BSH 75.3-C SF	weiß, rechts	•	071753201
BSH 75.3-C SF	weiß, links	•	071753211
BSH 75.3-C SF	Edelstahl, rechts	•	071753209
BSH 75.3-C SF	Edelstahl, links	•	071753219
Bausatz	Dekor cotto		071753204
Bausatz	Dekor Granit schwarz		071753205



Optionen	No.
zusätzl. Seitenteil mit Facheinlage, cotto	071753214
zusätzl. Seitenteil mit Facheinlage, Granit schwarz	071753215



Kohle-Automatik für
Leistungsregelung

Setartikel siehe Preisliste!

7,5	kW	
255	kg	
850-910/1200/620	mm	



HSD 90.2



Symbolfoto

	kW	7,5
	kg	195
	mm	850-870/900/600

	Farbe	Ceranfeld	Ausführung rechts No.	Ausführung links No.
HSD 90.2	weiß*	-	071902021	071902031
HSD 90.2	Edelstahl	-	071902029	071902039
HSD 90.2-C	weiß*	•	071903021	071903031
HSD 90.2-C	Edelstahl	•	071903029	071903039



Optionen	No.
Abdeckhaube weiß	076900001
Abdeckhaube Edelstahl	076900009
*Herdstange in Edelstahl für HSD 90.2 weiß	079750029
Zulegeplatte für Wasserschiff	079900205

Für den wärmesicheren Anbau an Küchenmöbel ist eine optionale Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm) in allen gezeigten Farben erhältlich!



HSD 75.2



	Farbe	Ceranfeld	Ausführung rechts No.	Ausführung links No.
HSD 75.2	weiß*	–	071752021	071752031
HSD 75.2	Edelstahl	–	071752029	071752039
HSD 75.2-C	weiß*	•	071753021	071753031
HSD 75.2-C	Edelstahl	•	071753029	071753039



Symbolfoto

Für den wärmesicheren Anbau an Küchenmöbel ist eine optionale Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm) in allen gezeigten Farben erhältlich!

Optionen	No.
Abdeckhaube weiß	076750001
Abdeckhaube Edelstahl	076750009
*Herdstange in Edelstahl für HSD 75.2 weiß	079750029

7,5	kW	
170	kg	
850–870/750/600	mm	



HSD 60.2



	Farbe	Ceranfeld	Ausführung rechts No.	Ausführung links No.
HSD 60.2	weiß*	–	071602021	071602031
HSD 60.2	Edelstahl	–	071602029	071602039
HSD 60.2-C	weiß*	•	071603021	071603031
HSD 60.2-C	Edelstahl	•	071603029	071603039



 kW	6,0
 kg	140
 mm	850–870/600/600

Optionen	No.
Abdeckhaube weiß	076600001
Abdeckhaube Edelstahl	076600009
*Herdstange in Edelstahl für HSD 60.2 weiß	079600029

Für den wärmesicheren Anbau an Küchenmöbel ist eine optionale Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm) in allen gezeigten Farben erhältlich!



HSZ 40.2 weiß

HSZ 40.2-C Edelstahl



HSZ 50.2 weiß

HSZ 50.2-C Edelstahl



HSZ 40.2-C
kiesel



HSZ 40-A
weiß

Optional ist für die Serie HSZ 40 und Ölherde .40 ein Set für den Umbau auf Rauchabzug oben lieferbar (nicht bei Cerankochfeld!).



HSZ 40 / HSZ 50



Für den wärme-sicheren Anbau an Küchenmöbel ist eine optionale Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm) in allen gezeigten Farben erhältlich!

	Farbe	Ceranfeld	Herdrahmen	No.			
HSZ 40-A	weiß	–	weiß	071401011	5,0	kW	
HSZ 40.2	weiß	–	Edelstahl	071402021	110	kg	
HSZ 40.2	kiesel	–	Edelstahl	071402027	850–870/400/600	mm	
HSZ 40.2	Edelstahl	–	Edelstahl	071402029			
HSZ 40.2-C	weiß	•	Edelstahl	071403021			
HSZ 40.2-C	kiesel	•	Edelstahl	071403027			
HSZ 40.2-C	Edelstahl	•	Edelstahl	071403029			
HSZ 50-A	weiß	–	weiß	071502011	5,0	kW	
HSZ 50.2	weiß	–	Edelstahl	071502021	125	kg	
HSZ 50.2	Edelstahl	–	Edelstahl	071502029	850–870/500/600	mm	
HSZ 50.2-C	weiß	•	Edelstahl	071503021			
HSZ 50.2-C	Edelstahl	•	Edelstahl	071503029			
Ölherde	Farbe	Ceranfeld	Herdrahmen	No.			
422.40	weiß	–	emailliert	073401011	5,0	kW	
422.40-Z	weiß	–	emailliert	073401021	55 [70*]	kg	
422.50*	weiß	–	emailliert	073501011	850–870/400[500*]/600	mm	



HSD 76



	Farbe	Ausführung	No.
HSD 76-A-S	weiß	rechts	071761011
HSD 76-A-S	weiß	links	071761021
HSD 76-CR	weiß	rechts	071761051
HSD 76-CR	blau	rechts	071761052
HSD 76-CR	kiesel	rechts	071761037
HSD 76-CR	weiß	links	071761061
HSD 76-CR	blau	links	071761062
HSD 76-CR	kiesel	links	071761047



kW	7,0
kg	142
mm	850-870/750/600

Für den wärmesicheren Anbau an Küchenmöbel ist eine optionale Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm) in allen gezeigten Farben erhältlich!



HSD 86



	Farbe	Ausführung	No.
HSD 86-A-S	weiß	rechts	071861011
HSD 86-A-S	weiß	links	071861021
HSD 86-CR	weiß	rechts	071861051
HSD 86-CR	blau	rechts	071861052
HSD 86-CR	kiesel	rechts	071861037
HSD 86-CR	weiß	links	071861061
HSD 86-CR	blau	links	071861062
HSD 86-CR	kiesel	links	071861047



Für den wärmesicheren Anbau an Küchenmöbel ist eine optionale Abstandsverbindung (Breite 5,5 cm) in allen gezeigten Farben erhältlich!

7,0 kW
 150 kg
 850-870/850/600 mm



Bernau



	Bernau 130.10	Bernau 130.12	Bernau 130.15
No	021301002	021301202	021301502
kW	4,5	6,0	7,0
kg	83	98	118
mm	680/460/330	680/550/330	790/550/330

Optionen:	No.
Vorlegeplatte:	021309102
Unterlegplatte:	021309202
Gussumleger für 130.12 und 130.15:	021309302



Velten



	Velten 136.12
No	021361202
kW	6,0
kg	110
mm	680/650/340

Optionen:	No.
Vorlegeplatte:	021309102
Unterlegplatte:	021309202
Gussumleger für	021309302





Carina de Luxe II



Wärmefach	Carina de Luxe II 191.15 L	
021911509	021911501	No
-	7,0	kW
38	198	kg
365/700/410	940/700/480	mm



Alkor



Alkor 183.10	Alkor 183.12	
021831000	021831200	No
4,7	5,8	kW
63	72	kg
630/525/300	700/580/320	mm



Ibiza



Ibiza 469.50-Z
mit elektr. Zündung

Öltank, 8,5 l

No	014695001	014468509
kW	5,5	–
kg	51	–
mm	1100/560/500	–



Viking



Öltank, 8,5 l	Viking 468.50	Viking 468.50-Z mit elektr. Zündung	
014468509	014685000	014685001	No
-	5,5	5,5	kW
-	45	46	kg
-	970/560/405	970/560/405	mm



Capri



	Capri 400.50
No	014005004
kW	5,5
kg	27
mm	710/560/320



Elba



	Elba 406.40	Elba 406.55
No	014064000	014065500
kW	4,0	5,5
kg	22	28
mm	635/515/290	710/560/320



Naxos

Naxos 408.50	
014085002	No
5,5	kW
28	kg
710/560/320	mm



Andros

Andros 403.35-W	Andros 403.50-W	Andros 403.50-RO	
014033502	014035002	014035003	No
4,0	5,5	5,5	kW
22	27	27	kg
635/515/290	710/560/320	710/560/320	mm



Kachel-Ölofen



Werkstatt-Ölofen



	Zürich II 490.50-Z mit E-Zündung	Zürich II 490.50-Z mit E-Zündung	Sockel, weiß
No	014905042 weiß	014905041 kork	011351280
kW	5,5	5,5	–
kg	101	101	50
mm	820/720/390	820/720/390	160/800/400

	Duisburg 465.10
No	014651000
kW	10
kg	57
mm	1100/420/590

Alle HAAS+SOHN-Ölöfen können an eine zentrale Ölversorgung angeschlossen werden!
Lagern Sie Ihr Heizöl zentral in einem Öltank, die Versorgung von Ihrem Ölofen erfolgt durch eine Rohrleitung. Das Befüllen des Ölofens entfällt und Sie können bequem, sicher und länger heizen.

Zentrale Ölversorgung



Druckspeicheraggregat 500.781

No	115015000
Fördermenge l/h	20
Förderhöhe m	16
Ansaughöhe m	4
mm	215/285/170




Druckspeicheraggregat 330.902

No	115013300
Fördermenge l/h	10
Förderhöhe m	15
Ansaughöhe m	3
mm	220/245/180




Oilpress-Tauchpumpe 280.902 ohne Druckspeicher


No	115012800
Fördermenge l/h	7
Förderhöhe m	8
Ansaughöhe m	1,58
mm	Ø 36




Form A:
rechteckig/quadratisch

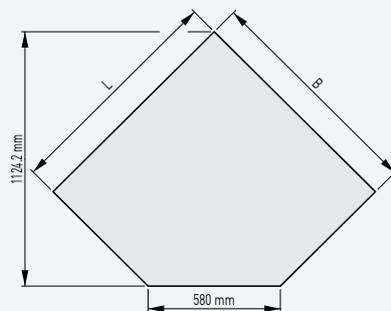


Form B:
mit abgeschrägter Kante 580 mm x 45°




Form C:
rechteckig mit Rundbogen, R 500 mm



Form D:
quadratisch abgeschrägte Ecken
(6-eckig)



Form E:
quadratisch Segmentbogen, R 800 mm



Form F:
Tropfen, R 500 mm



Unterlegsplatten

ESG-Abstrahlungsschutz,
Klarglas, 6 mm

Abmessungen (LxB)	Art.-Nr.
1000 x 600 mm	111541060

ESG-Unterlegplatten, Klarglas
mit polierter Kante, 6 mm

Form	Abmessungen (LxB)	Art.-Nr.
A	900 x 750 mm	111540920
A	1000 x 1000 mm	111541020
B	1000 x 1000 mm	111551020
C	1000 x 1000 mm	111591020
C	1200 x 1000 mm	111591220
D	1000 x 1000 mm	111561020
E	1000 x 1000 mm	111591030
F	1000 x 1000 mm	111591040

ESG-Unterlegplatten, Rauchglas
mit polierter Kante, 6 mm

Form	Abmessungen (LxB)	Art.-Nr.
A	900 x 750 mm	111540921
A	1000 x 1000 mm	111541021
B	1000 x 1000 mm	111551021
C	1000 x 1000 mm	111591021
C	1200 x 1000 mm	111591221
D	1000 x 1000 mm	111561021



Kaminbestecke

Teile	4-teilig mit Gitter	5-teilig	4-teilig	4-teilig
Ausführung	Edelstahl-Look	Edelstahl-Look	Edelstahl-Look	silber/anthrazit
No.	113015009	113014015	113014014	113014009



Kaminbestecke

	Kaminbesteck	Kaminbesteck	Kaminbesteck	Kaminbesteck „Ritter“
Teile	4-teilig	4-teilig	5-teilig	4-teilig
Ausführung	schwarz/messing	schwarz/chrom	schwarz/chrom	silber/antik
No.	113014001	113014002	113015002	113014007



Funkenschutzgitter

Holztragen

Funkenschutzgitter	Funkenschutzgitter	Holztrage	Holztrage	Holztrage	
3-teilig	3-teilig				Teile
chrom	schwarz	anthrazit	chrom/schwarz	schwarz	Ausführung
113030003	113030001	113020002	113020005	113020001	No.



Luftbefeuchter

Luftbefeuchter Alu I	Luftbefeuchter Alu II	Luftbefeuchter III/WA	Luftbefeuchter III	Luftbefeuchter IV	
Aluminium	Aluminium	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Material
Wasserstandsanzeige	Wasserstandsanzeige	Wasserstandsanzeige	-	-	Ausführung
28 cm	53 cm	28 cm	28 cm	42 cm	Breite
112500001	112500002	112500005	112500004	112500006	No.

Kaminöfen									
Aarhus 284.15	2,4–6,5	960/500/480		260/280	250/350/270	115	150	89	6,6/330/12–10
Aarhus 284.17	2,4–7,4	1005/535/450		300/370	240/375/325	115	150	105	6,8/290/12–10
Aarhus 284.17/2	2,4–7,4	1030/535/450		300/370	240/375/325	115	150	112	6,8/290/12–10
Alta 218.17	3,1–8,8	1260/640/400	1075	570/350	450/350/225	110	150	130	7,2/290/12–10
Askja 235.17	3,4–8,6	1280/1210/760	1090	480/345	320/360/310	210	150	285	7,5/290/12–10
Bergamo 267.17	2,7–8,8	1095/660/595		400/320	310/350/370	243	150	133	6,8/290/12–10
Dalen 304.15	2,4–7,4	930/535/410		305/350	240/375/255	130	150	106	6,8/290/12–10
Dalen 304.15/1-ST	2,4–7,4	930/535/410		305/350	240/375/255	130	150	121	6,8/290/12–10
Dalen 304.15/2-RB	2,4–7,4	930/535/410		305/350	240/375/255	130	150	118	6,8/290/12–10
Ecoline 281.12-1	2,4–6,5	860/495/380		260/280	250/350/270	120	150	76	6,6/330/12–10
Ecoline 281.12-14	2,4–6,5	860/495/380		260/280	250/350/270	120	150	81	6,6/330/12–10
Ecoline 281.12-15	2,4–6,5	880/495/380		260/280	250/350/270	120	150	87	6,6/330/12–10
Ecoline 281.12-16	2,4–6,5	880/495/380		260/280	250/350/270	120	150	120	6,6/330/12–10
Hasvik 231.17-ST	3,4–8,6	1120/660/480	990	480/345	320/290/400	100	150	245	7,5/290/12–10
Husum 206.15	3,1–6,4	1115/565/550	970	410/350	310/290/370	125	150	156	5,3/295/12–10
Imatra 212.17-Glas	4,4–8,8	1185/550/565	955	650/300	350/290/370	110	150	160	7,9/316/12–10
Imatra 212.17-ST	4,4–8,8	1155/555/565	955	650/300	350/290/370	110	150	167	7,9/316/12–10
Kuopio 265.17-PD	2,4–8,8	1140/780/645		480/390	360/345/310	225	150	178	7,6/300/12–10
Kuopio 265.17-ST	2,4–8,8	1140/780/645		480/390	360/345/310	225	150	183	7,6/300/12–10
Molde 305.15	2,4–7,4	1070/530/420		305/350	240/375/255	125	150	90	6,8/290/12–10
Molde 305.15-RB	2,4–7,4	1070/530/420		305/350	240/375/255	125	150	108	6,8/290/12–10
Nordal 249.17-PD	3,4–8,6	1130/615/495	930	480/345	320/360/310	105	150	163	7,5/290/12–10
Nordal 249.17-ST	3,4–8,6	1130/615/495	930	480/345	320/360/310	105	150	169	7,5/290/12–10
Nordland 215.15-ST	3,7–7,6	1215/635/540	910	530/300	330/285/370	100	150	247	6,2/295/12–10
Nyland 248.17-AUT	3,6–8,6	1128/615/491	930	480/345	320/360/310	105	150	149	7,5/290/12–10
Odense 266.17	2,6–8,7	970/605/405		300/390	270/400/300	130	150	100	8,0/300/12–10
Orsted 266.17-ST	2,6–8,7	980/605/405		300/390	270/400/300	130	150	120	8,0/300/12–10
Panorama 255.15-AL	3,6–8,6	1150/520/620	995	530/350	480/380/340	125	150	154	6,8/290/12–10
Siena 277.17	3,8–9,2	1110/600/520		510/430	320/360/370	145	150	155	7,4/270/12–10
Siena 277.17-ST	3,8–9,2	1125/610/535		510/430	320/360/370	145	150	180	7,4/270/12–10
Storberg 253.17-PD	2,4–8,8	1140/615/540	970	480/390	360/345/310	125	150	195	7,6/300/12–10
Storberg 253.17-ST	2,4–8,8	1140/615/540	970	480/390	360/345/310	125	150	200	7,6/300/12–10
Tampere 262.15-C	3,1–6,4	1080/505/485		530/345	310/290/370	155	150	150	5,3/295/12–10
Tampere 262.15-FL	3,1–6,4	1090/465/485		530/345	310/290/370	155	150	128	5,3/295/12–10
Tampere 262.15-ST	3,1–6,4	1085/505/485		530/345	310/290/370	155	150	150	5,3/295/12–10
Uppsala 269.15-ST	3,1–6,4	1215/635/540		510/375	310/290/370	145	150	280	5,3/295/12–10
Varde 275.15-II	2,4–7,4	1030/550/430		305/350	240/375/255	125	150	120	6,8/290/12–10
Varde 275.15-ST	2,4–7,4	1030/550/435		305/350	240/375/255	125	150	143	6,8/290/12–10
Vercellio-4 275.15	2,4–7,4	1010/550/380		305/350	240/375/255	125	150	103	6,8/290/12–10
Vestre 268.17	2,6–8,3	1170/640/470		340/350	340/390/340	165	150	125	8,5/290/12–10
Vestre 368.19-WT	4,9–10,5	1150/640/470		340/350	340/390/340	165	150	165	8,5/290/12–10
Vision 302.15-AL	3,6–6,2	1040/515/560	875	450/340	420/370/320	40	150	137	8,0/330/12–10
Viterbo-3 275.15/3-ST	2,4–7,4	1060/640/460		305/350	240/375/255	125	150	136	6,8/290/12–10
Ystad 282.15	2,4–6,5	960/550/380		260/280	250/350/270	120	150	85	6,6/330/12–10
Ystad 282.15-2	2,4–6,5	960/550/380		260/280	250/350/270	120	150	90	6,6/330/12–10

Kamineinsätze									
Esprit 185.16-AL	3,5–7,0	1389/430/440	1230				160	120	7,0/290/12–10
Exquisit 182.18-AL	4,0–8,0	1277/650/549	1099				180	140	8,0/330/12–10
Komfort 180.18-AL	4,0–8,0	1282/718/420	1103				180	155	8,0/330/12–10
Opus 186.18/1-AL	4,0–8,0	1450/779/420	1103				180	195	8,0/330/12–10
Prestige 181.18 N-AL	4,0–8,0	1281/650/484	1102				180	150	8,0/330/12–10
Trend 184.18-AL	4,0–8,0	1389/430/440	1230				160	130	6,12/272/12–9

Raumheizvermögen

Leistung kW/h	nach DIN 18893*		nach Ö-NORM M 7521
	¹⁾ Dauerheizung m ³	²⁾ Zeitheizung m ³	maximal m ³
4,0	88/53/35	56/35/22	90
4,5	105/63/41	71/43/28	100
4,7	113/67/45	72/44/29	100
5,0	124/73/48	75/46/30	110
5,5	144/84/56	88/53/34	120
5,8	160/90/60	101/57/38	130

Leistung kW/h	nach DIN 18893*		nach Ö-NORM M 7521
	¹⁾ Dauerheizung m ³	²⁾ Zeitheizung m ³	maximal m ³
6,0	170/98/67	108/62/42	140
6,5	186/107/73	118/68/46	160
7,0	205/120/82	124/73/48	180
7,5	225/132/90	114/84/56	200
8,0	250/145/98	165/95/65	230
10,0	340/220/130	225/132/90	300

¹⁾ Bei Dauerheizung in Gebäuden, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen entspricht.

²⁾ Bei Zeitheizung, wobei regelmäßige Unterbrechung des Heizbetriebes nicht länger als 8 Stunden dauert.

* Bei Gebäuden mit Wärmeschutz ergeben sich höhere Werte für das Raumheizvermögen.

Pelletöfen									
Compact 309.06	2,0–6,0	1120/550/570	231				100	147	7,2/160/12–6
ECO 302.08	2,1–9,2	1180/570/600	231				100	185	7,2/160/12–6
ECO 302.08-C	2,1–9,2	1120/550/570	231				100	160	7,2/160/12–6
ECO 302.08-ST	2,1–9,2	1180/570/600	231				100	188	7,2/160/12–6

Dauerbrandöfen									
Alkor 183.10 S	4,7	630/525/300	450	240/130			120	63	8,3/308/16–12
Alkor 183.12 S	5,8	700/580/320	520	320/135			120	72	8,0/280/16–12
Bernau 130.10	4,5	680/460/330	490	115/295			120	83	6,5/300/12–10
Bernau 130.12	6,0	680/550/330	490	133/335			120	98	7,9/320/12–10
Bernau 130.15	7,0	790/550/330	610	133/335			120	118	9,4/340/12–10
Carina de Luxe II Wärmefach	7,0	940/700/480 365/700/410	745	380/235			120	198 38	9,0/328/17–12
Velten 136.12	6,0	680/650/340	490	133/335			120	110	7,9/320/12–10

Dauerbrandherd									
HSD 60.2	6,0	850–870/600/600	690/126/110	140/140	230/155/360	270/270/410	120	140	5,8/280/12–8
HSD 75.2	7,5	850–870/750/600	690/126/110	150/190	230/210/360	270/330/410	120	170	5,8/280/12–8
HSD 76	7,0	850–870/750/600	690/126/110	150/190	260/190/450	270/330/450	120	142	5,4/280/12–10
HSD 76 AS-SF	7,5	850–870/750/600	690/126/110	190/190	260/210/450	270/330/450	120	142	5,8/280/12–8
HSD 86	7,0	850–870/850/600	690/126/110	150/190	260/190/450	270/330/450	120	150	5,4/280/12–10
HSD 90.2	7,5	850–870/900/600	690/126/110	150/190	230/210/360	270/330/410	120	195	5,8/280/12–8
HSZ 40.2	5,0	850–870/400/600	690/165/200	125/190	200–340/200/230		120	110	5,5/330/12–10
HSZ 40-A	5,0	850–870/400/600	690/165/200	125/190	200–340/200/230		120	108	5,5/330/12–10
HSZ 50.2	5,0	850–870/500/600	690/165/250	125/190	200–340/200/230		120	125	5,5/330/12–10
HSZ 50-A	5,0	850–870/500/600	690/165/250	125/190	200–340/200/230		120	125	5,5/330/12–10
Planai	7,5	850–910/1200/620	690–750	190/190	260/210/450	270/330/410	120	255	5,8/280/12–8

Öl-Beistellherde*									
422.40	5,0	850/400/600	690/165/200	0,20/0,67	8,5	55	–	–	5,0/350/18–14
422.40-Z	5,0	850/400/600	690/165/200	0,20/0,67	8,5	56	–	•	5,0/350/18–14
422.50	5,0	850/500/600	690/170/250	0,20/0,67	8,5	70	–	–	5,0/350/18–14

Ölöfen*									
Andros 403.35-W	4,0	635/515/290	435	0,18/0,54	8,5	22	•	–	2,76/299/15–12
Andros 403.50-W	5,5	710/560/320	510	0,24/0,69	10,0	27	•	–	3,76/336/17–12
Andros 403.50-RO	5,5	710/560/320	510	0,24/0,69	10,0	27	•	–	3,76/336/17–12
Elba 406.40	4,0	635/515/290	435	0,18/0,54	8,5	22	–	–	2,76/299/15–12
Elba 406.55	5,5	710/560/320	510	0,24/0,69	10,0	28	–	–	3,76/336/17–12
Capri 400.50	5,5	710/560/320	510	0,24/0,69	10,0	27	–	–	3,76/336/17–12
Duisburg 465.10 N	10,0	1100/420/590	905	0,40/1,30	20,0	57	–	–	7,59/338/21–17
Ibiza 469.50-Z	5,5	1100/560/500	795	0,24/0,60	–	51	–	•	4,5/277/14–10
Naxos 408.50	5,5	710/560/320	510	0,24/0,69	10,0	28	–	–	3,76/336/17–12
Viking 468.50	5,5	970/560/405	700	0,24/0,69	–	45	•	–	4,5/277/14–10
Viking 468.50-Z	5,5	970/560/405	700	0,24/0,69	–	46	–	•	4,5/277/14–10
Zürich II 490.50 Z mit Sockel	5,5	820/720/390 980/800/400	600 760	0,24/0,69	10,0	101 151	–	•	3,76/336/17–12

* Rohrstützen-Ø für alle Ölöfen 120 mm, Ø 130 mm für Modell Duisburg 465.10 N

Zeichenerklärung

 Wärmeleistungsbereich	  Feuerraum H/B/T	 Höhe bis Unterkannte Rohrstützen	 Gewicht ca. kg	 Automatische Zündhilfe
 Abmessungen H/B/T	 Backrohr H/B/T	 Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) mm	 Ölverbrauch min./max. Liter/Stunde	 Elektrische Zündung
  Fülltüröffnung H/B	 Höhe bis Mitte Rohrstützen/ Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich/hinten	 Rohrstützen Ø mm	 Tankinhalt Liter	 Abgas-Triple-Wert



HAAS+SOHN

AT

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH
5412 Puch | Urstein Nord 67
office@haassohn.com

www.haassohn.com

DE

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH
35764 Sinn | Herborner Straße 7–9
info@haassohn.com

Ihr Fachhändler: